




HACHÉ 0,5 - 2,5

(C O M M E R C I A L D E S I G N A T I O N)

Ce produit est composé de caoutchouc de TDF, dans un mélange de caoutchoucs synthétiques et naturels. Selon la directive 67/548 / ECC et le règlement CLP CE 1272/2008, il n'est pas classé comme un produit dangereux.

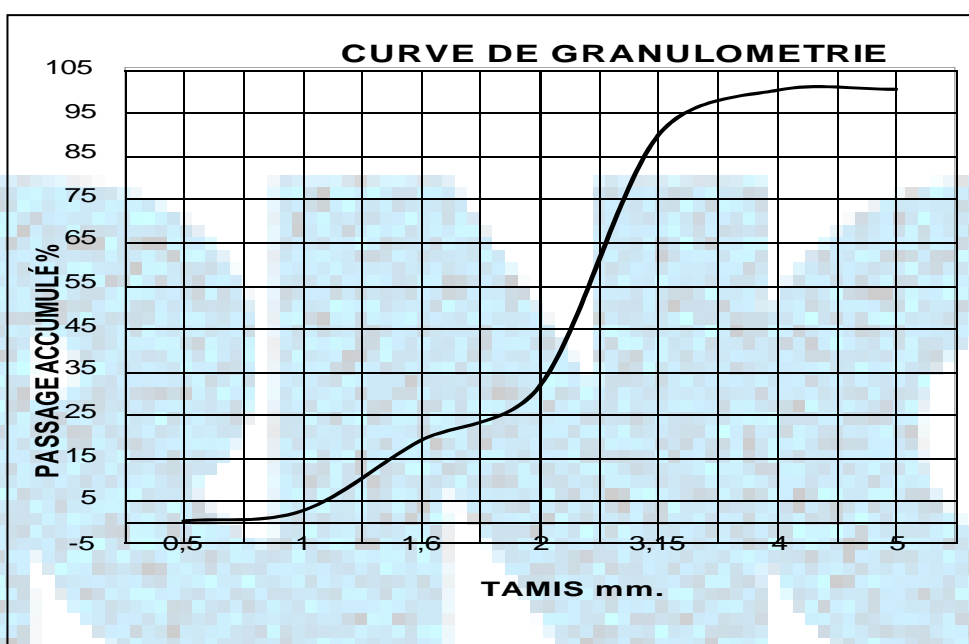

Densité de l'élastomère sec

0,400 g/cm³

Valeur calorifique supérieure/inférieure 8764,7 / 8221.7 cal/g

Conforme à la norme UNE EN ISO 11348/2



Production - Qualité

FICHE TECHNIQUE

Polígono Industrial Los Torraos
Avda. de España 16
30562 Ceutí—Murcia
Apartado de Correos, 23

Téléphone: +34 968 678 900
email: rnc@mrcmurcia.com
web: www.mrcmurcia.com

